
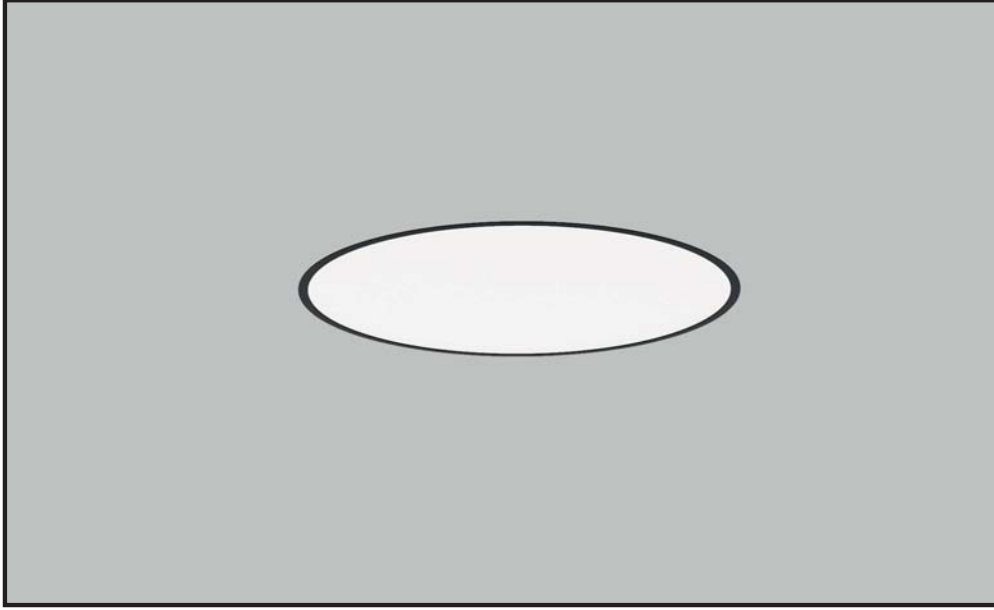


BLAD

3,15
KG

CRI>80



IP20

RAL Code

F

CLASS II

220-240V
AC

Extruded aluminium body with electrostatic powder coated,
High efficiency opal diffusers,
Effective thermal design,
50.000 hours Led lifetime,
Special length and design options,
Emergency kit system can be integrated,
Please inquire for optional power values.

*Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde,
Yüksek verimli opal difüzör,
Etkili termal tasarım,
50.000 saat Led yaşam ömrü,
Özel ölçü ve dizayn seçeneği,
Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir,
Opsiyonel güç değerleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.*

Consuming Power

Tüketim Gücü

40W (A: Ø612mm
C: Ø600mm) 82W (A: Ø912mm
C: Ø900mm)

Light Source

Işık Kaynağı

MIDPOWER SMD LED

Color Temperature

Renk Sıcaklığı

2700K 5000K
3000K 6500K
4000K

Luminaire Output Lumen

Armatür Çıkış Akısı

3000lm 5740lm

Efficiency

Verimlilik

75lm/W

Power Factor

Güç Faktörü

Pf>90

Forward Current

Sürüş Akımı

700mA 700mA

Weight

Ağırlık

3,15 Kg 4,75 Kg

