


LATT 3


LED A A+ A++



0,23

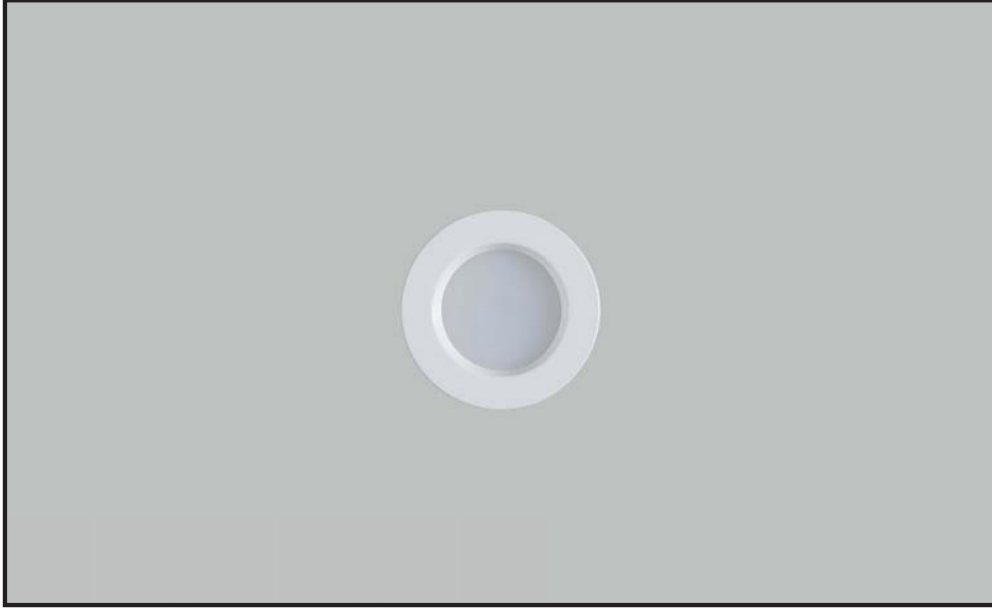

CRI>80



IP40



RAL Code

F

CLASS II

220-240V
AC

Die-cast aluminium body with electrostatic powder coated,
High efficiency opal diffusers,
Effective thermal design,
50.000 hours Led lifetime,
Emergency kit system can be integrated,
Please inquire for optional power values.

Elektrostatik toz boyalı alüminyum döküm gövde,
Yüksek verimli opal difüzör,
Etkili termal tasarım,
50.000 saat Led yaşam ömrü,
Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir,
Opsiyonel güç değerleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Consuming Power

Tüketim Gücü

7W

Light Source

Işık Kaynağı

MIDPOWER SMD LED

Color Temperature

Renk Sıcaklığı

2700K 5000K
3000K 6500K
4000K

Luminaire Output Lumen

Armatür Çıkış Akısı

550lm

Efficiency

Verimlilik

78lm/W

Power Factor


Güç Faktörü

Pf>90

Forward Current

Sürüş Akımı


500mA



Ø90 mm



37,5 mm



Ø75 mm