


LINA

LED A A+ A++

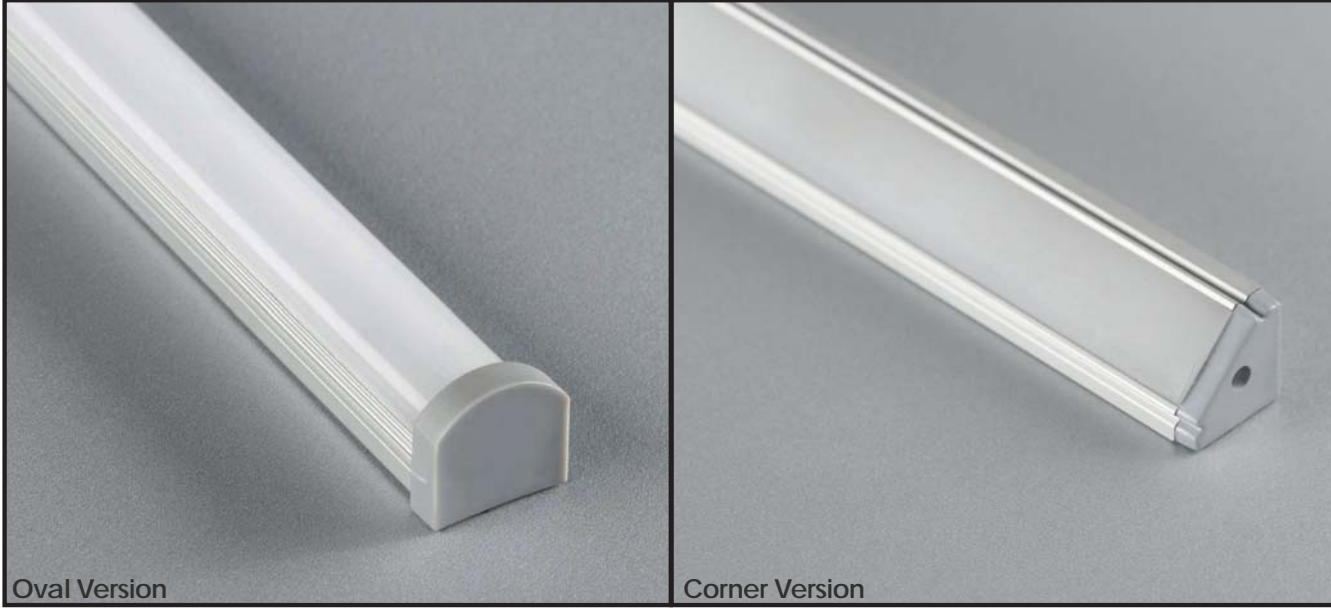

IP20

IP44

IP65

F

III

CLASS III


12V DC

24V DC


Anodized aluminium extrusion body,
High efficiency acrylic diffuser,
50.000 hours Led lifetime,
Special length and design options,
Please inquire for optional power values.

Eloksallı alüminyum ekstrüzyon gövde,
Yüksek verimli akrilik difüzör,
50.000 saat Led yaşam ömrü,
Özel ölçü ve dizayn seçeneği,
Opsiyonel güç değerleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Consuming Power Tüketim Gücü	7W/m	12W/m	17W/m
Light Source Işık Kaynağı	MIDPOWER SMD LED		
Color Temperature Renk Sıcaklığı	2700K 3000K 4000K	5000K 6500K	
Luminaire Output Lumen Armatür Çıkış Akısı	720lm	927lm	1442lm
Efficiency Verimlilik	103lm/W		

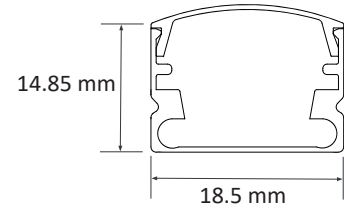

Oval Version

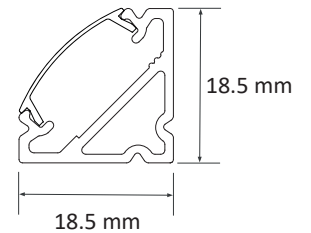

Corner Version