

# LOVA-Gold

LED A A+ A++



350°

90°

1,15  
KG


IP40

RAL Code

F

CLASS II

220-240V  
AC

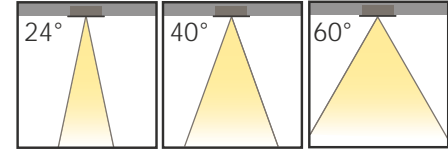

Die-cast aluminium body with electrostatic powder coated,  
High efficiency reflector and PC glass,  
Effective thermal design,  
50.000 hours Led lifetime,  
Compatible Triphase rail system,  
Minimal apperance with Compact Track Adaptor Driver,  
Narrow, medium and wide beam angle options,  
Please inquire for optional power values.

*Elektrostatik toz boyalı alüminyum döküm gövde,  
Yüksek verimli reflektör ve PC cam,  
Etkili termal tasarım,  
50.000 saat Led yaşam ömrü,  
Trifaze ray sistemleriyle uyumlu,  
Kompakt Ray adaptörlü sürücü ile minimal görünüm,  
Dar, orta ve geniş açı seçenekleri,  
Opsiyonel güç değerleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.*

Consuming Power Tüketim Gücü	20W	28W	35W
Light Source Işık Kaynağı	COB LED		
Color Temperature Renk Sıcaklığı	Emphasizing whiteness by adjusting color point below blackbody locus		
Luminaire Output Lumen Armatür Çıkış Akısı	1340lm	1876lm	2345lm
Efficiency Verimlilik	67lm/W		
Power Factor Güç Faktörü	Pf>90		
Forward Current Sürüş Akımı	500mA	700mA	900mA

