

ANKA


LED A A+ A++



ADJUSTABLE
360°

15° 15°

CRI>80



IP20

F



CLASS II

220-240V
AC

DALI
switchDIM

Die-cast aluminium body with electrostatic powder coated,
High efficiency acrylic lens,
Effective thermal design,
50.000 hours Led lifetime,
Narrow, medium and wide beam angle options,
Please inquire for optional power values.

Elektrostatik toz boyalı alüminyum döküm gövde,
Yüksek verimli akrilik lens,
Etkili termal tasarım,
50.000 saat Led yaşam ömrü,
Dar, orta ve geniş açı seçenekleri,
Opsiyonel güç değerleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

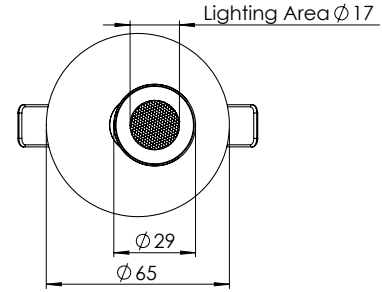

Consuming Power 2.5W 5W
Tüketim Gücü

Light Source HP LED
Işık Kaynağı

Color Temperature 2700K 5000K
Renk Sıcaklığı 3000K 6500K
4000K

Luminaire Output Lumen* 200 lm 400 lm
Armatür Çıkış Akısı

Efficiency 80 lm/W
Verimlilik

Power Factor Pf>90
Güç Faktörü

Weight 0.5 kg
Ağırlık

* Lümen değeri 3000K değerine göre verilmiştir.
Lumen value is given according to 3000K value.

