


# DROM

LED A A+ A++




FIXED

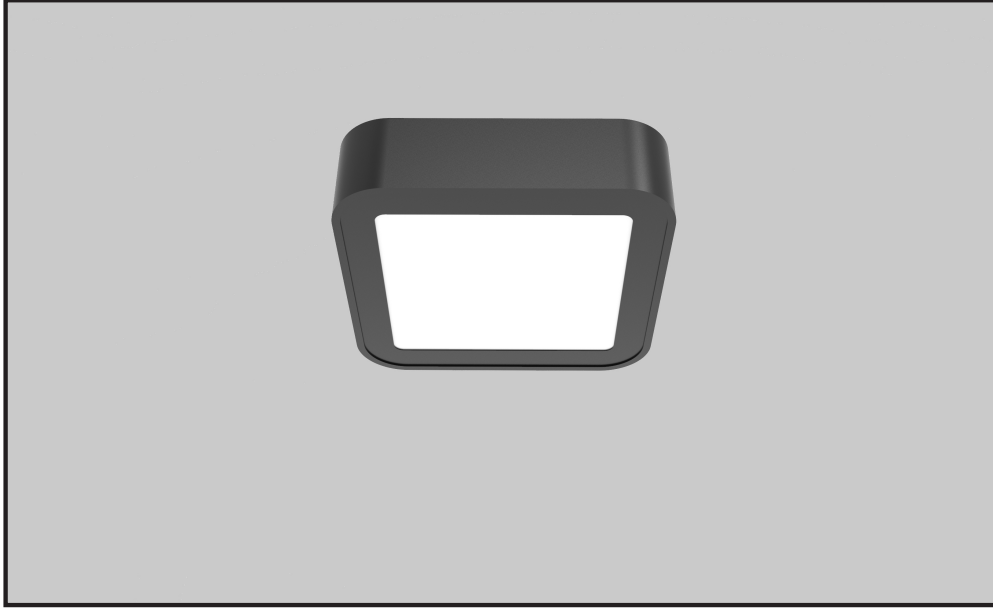

RAL Code

CRI>80 CRI>90



IP20

F

CLASS II

220-240V AC

DALI  
switchDIM

Extruded aluminium body with electrostatic powder coated,  
High efficiency opal diffusers,  
Effective thermal design,  
50.000 hours Led lifetime,  
Special length and design options,  
Emergency kit system can be integrated,  
Please inquire for optional power values.

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde,  
Yüksek verimli opal difüzör,  
Etkili termal tasarım,  
50.000 saat Led yaşam ömrü,  
Özel ölçü ve dizayn seçeneği,  
Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir,  
Opsiyonel güç değerleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Consuming Power Tüketim Gücü	19W A : 300mm	26W A : 300mm	35W A : 600mm	54W A : 600mm
Light Source Işık Kaynağı	MP LED			
Color Temperature Renk Sıcaklığı	2700K 3000K		5000K 6500K 4000K	
Luminaire Output Lumen* Armatür Çıkış Akısı	1900 lm	2600 lm	3500 lm	5400 lm
Efficiency Verimlilik	100 lm/W			
Power Factor Güç Faktörü	Pf>90			
Weight Ağırlık	3 kg	3 kg	6 kg	6 kg

\* Lümen değeri 3000K değerine göre verilmiştir.  
Lumen value is given according to 3000K value.

