


GALA-2 T

LED A A+ A++

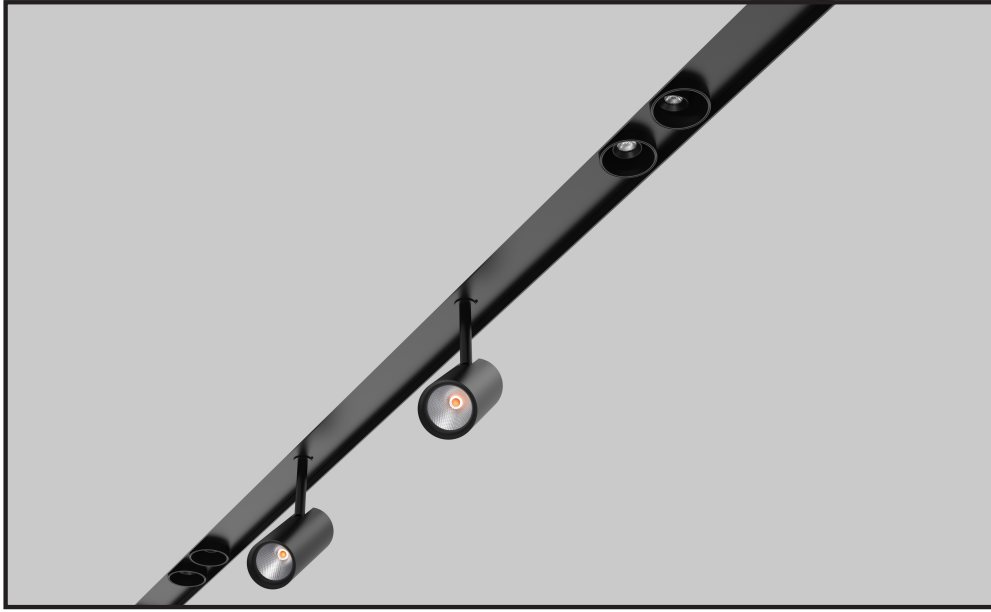

RAL Code

Extruded aluminium body with electrostatic powder coated,
Trimless mounting,
High efficiency acrylic lens,
Effective thermal design,
50.000 hours Led lifetime,
Special length and design options,
Narrow, medium and wide beam angle options,
Please inquire for optional power values.

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde,
Trimless montaj,
Yüksek verimli akrilik lens,
Etkili termal tasarım,
50.000 saat Led yaşam ömrü,
Özel ölçü ve dizayn seçeneği,
Dar, orta ve geniş açı seçenekleri,
Opsiyonel güç değerleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Consuming Power 24W 38W
Tüketim Gücü


Light Source Işık Kaynağı	HP LED/ COB LED	
Color Temperature Renk Sıcaklığı	2700K 3000K 4000K	5000K 6500K
Luminaire Output Lumen * Armatür Çıkış Akısı	2534 lm	3674 lm
Efficiency Verimlilik	105.5 lm/W	96.5 lm/W
Power Factor Güç Faktörü	Pf>90	
Weight Ağırlık	5.7 kg	

* Lümen değeri 4000K değerine göre verilmiştir.
Lumen value is given according to 4000K value.


TRIMLESS



ADJUSTABLE

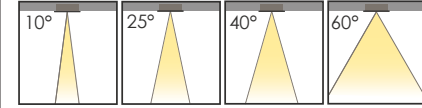

ADJUSTABLE

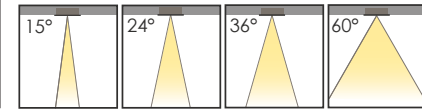

IP20

CRI>80

CRI>90



CLASS I

220-240V
AC

DALI
switchDIM

