


LAVIN

LED A A+ A++

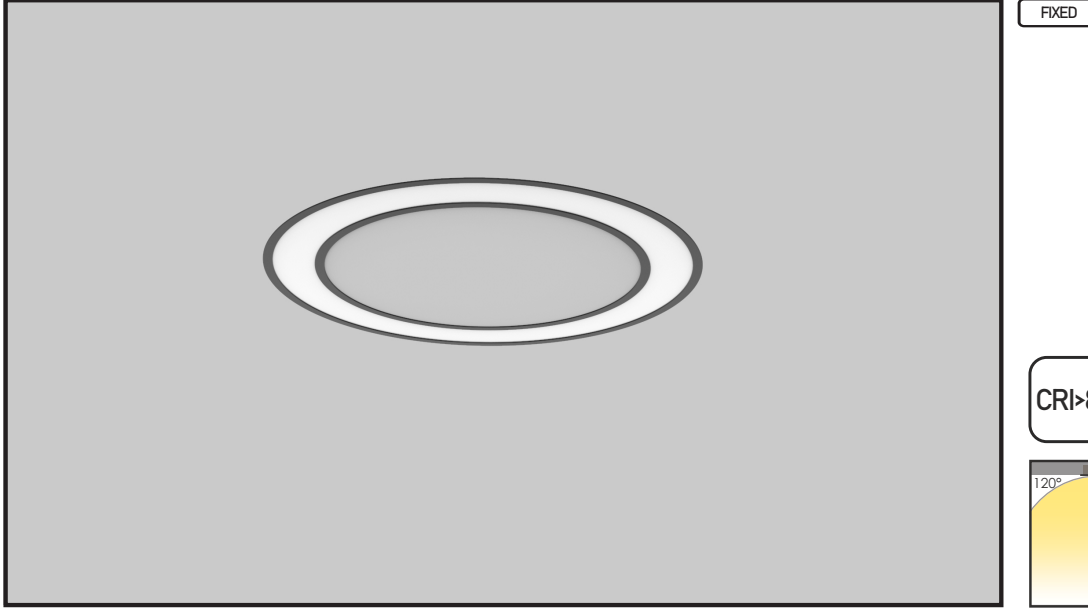

RAL Code

Extruded aluminium body with electrostatic powder coated,
High efficiency opal diffusers,
Effective thermal design,
50.000 hours Led lifetime,
Special length and design options,
Emergency kit system can be integrated,
Please inquire for optional power values.


Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde,
Yüksek verimli opal difüzör,
Etkili termal tasarım,
50.000 saat Led yaşam ömrü,
Özel ölçü ve dizayn seçeneği,
Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir,
Opsiyonel güç değerleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

	35W	50W
Consuming Power Tüketim Gücü	A: Ø612mm B: Ø442mm C: Ø600mm	A: Ø912mm B: Ø712mm C: Ø900mm
Light Source Işık Kaynağı	MP LED	
Color Temperature Renk Sıcaklığı	2700K 3000K 4000K	5000K 6500K
Luminaire Output Lumen * Armatür Çıkış Akısı	1995 lm	2850 lm
Efficiency Verimlilik	57 lm/W	
Power Factor Güç Faktörü	Pf>90	
Weight Ağırlık	3.4 kg	

* Lümen değeri 4000K değerine göre verilmiştir.
Lumen value is given according to 4000K value.

FIXED

CRI>80 CRI>90



IP20

F

CLASS II

220-240V AC

DALI

switchDIM

